



KORAMONT[®]

*Крепление и монтаж отопительных
приборов **RADIK** и **KORALUX***



Новый завод, благодаря своему технологическому оснащению и организационной структуре, является современнейшим предприятием по производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное расположение на территории 30 000 м2 даст возможность, в случае надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию среды как внутри завода, так и за его пределами.

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата ISO 9001:2008.





KORAMONT® СОДЕРЖАНИЕ


КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ	4
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА	7
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - КРОНШТЕЙН - ШУРУП	9
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ	12
МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ	14
МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK - МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН	15
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА RADIK	16




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейн настенный, одинарный - простой

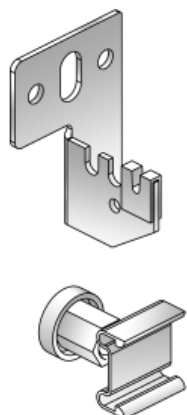


- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей RADIK
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 40 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н**

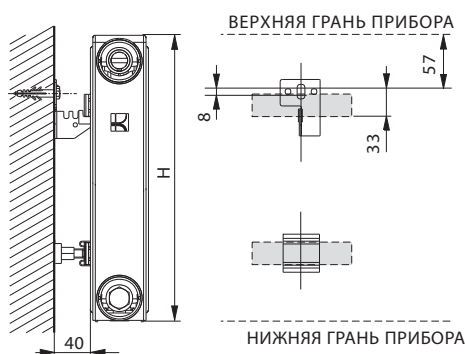


В комплект входит: 2 шт. кронштейн, 2 шт. опора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный, одинарный - простой	300÷900	Z-U320

Кронштейн настенный, одинарный - угловой

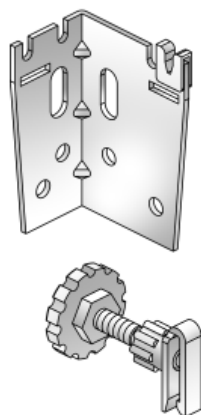

- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 54 и 36 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

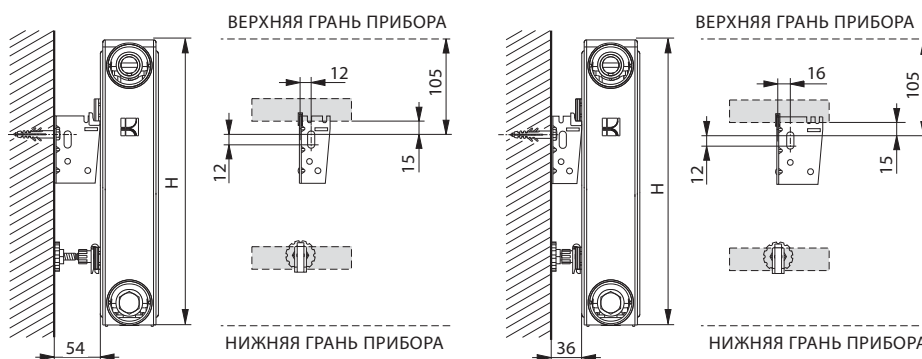


В комплект входит: 1 шт. кронштейн правый и левый, 2 шт. опора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм



Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн настенный, одинарный - угловой	300÷900	Z-U300



Кронштейн настенный, двойной

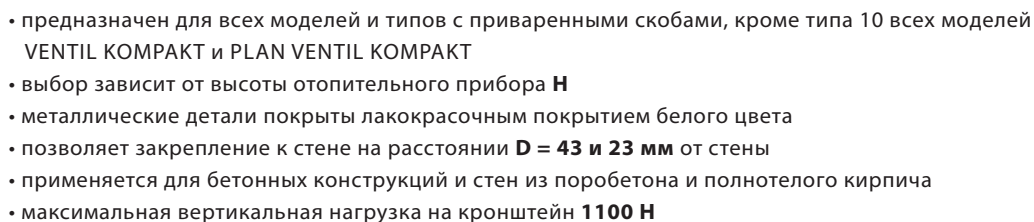

Компактный кронштейн

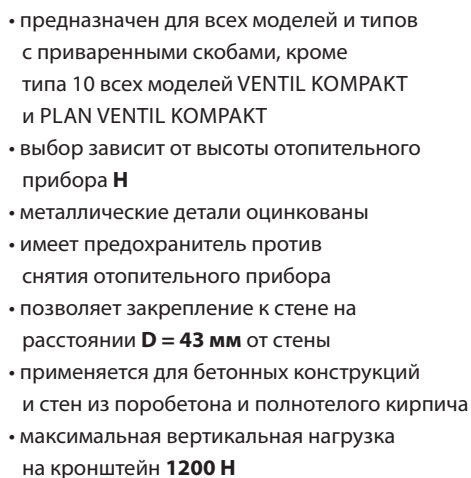

РАДИК - НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Компактный кронштейн плюс



- предназначен прежде всего для отопительных приборов без приваренных скоб - модель RADIK VKU
- можно также использовать для всех остальных моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 и 11 всех моделей
- у отопительных приборов длиной от 1800 мм, необходимо использовать три кронштейна, третий расположится посередине его длины
- выбор зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы, держатель решётки покрыт лакокрасочным покрытием белого цвета
- имеет предохранитель против снятия отопительного прибора
- позволяет закрепление к стене на расстоянии **D = 30 мм** от стены
- применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1200 Н**

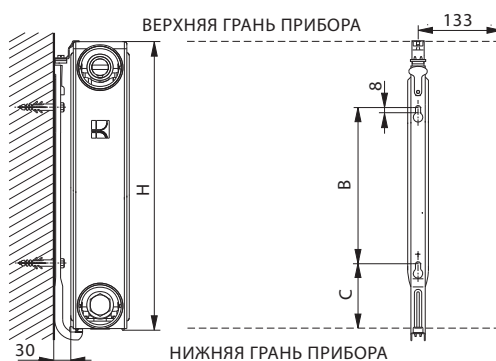

В комплект входит: 2 шт. кронштейн, шурупы 8 x 60 мм, дюбели Ø 10 мм

Тип	H [мм]	B [мм]	C [мм]	Код для заказа
Компактный кронштейн плюс	300	86	109	Z-U551
	400	186	109	Z-U552
	500	286	109	Z-U553
	600	386	109	Z-U554
	900	686	109	Z-U555


Примечания




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн – подставка внешний



- предназначен для всех моделей и типов моделей, кроме RADIK VKU и типа 10 RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы приваренные скобы
- необходим заказ 2 самостоятельных позиций (комплект + несущий профиль) и их комплектация при монтаже отопительного прибора
- выбор несущего профиля зависит от высоты отопительного прибора **H**
- видимые металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета, остальные - оцинкованы
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н**

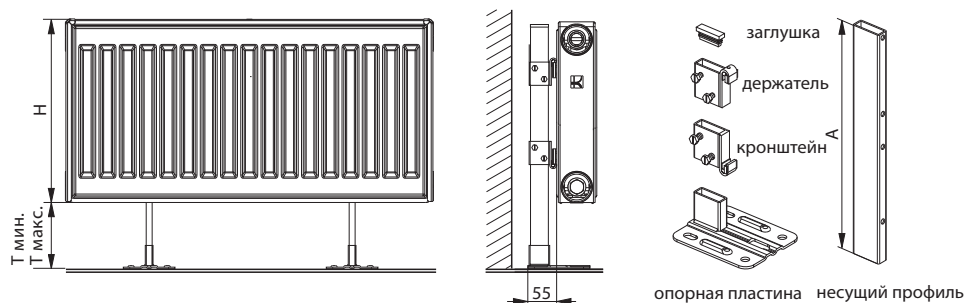


В комплект входит: 1 шт. опорная пластина, кронштейн, держатель и заглушка


Примечание: переделкой пластины несущего профиля можно достичь и других значений $T_{\min}$, $T_{\max}$.

Тип	H [мм]	A [мм]	$T_{\min}$ [мм]	$T_{\max}$ [мм]	Код для заказа
Кронштейн – подставка внешний	300÷900	-	-	-	Z-U210
Несущий профиль	300	460	170	270	Z-U220
Несущий профиль	400	560	170	270	Z-U230
Несущий профиль	500	660	170	270	Z-U240
Несущий профиль	600	760	170	270	Z-U250
Несущий профиль	900	1060	170	270	Z-U260

Кронштейн – подставка внутренний для типа 20, 21



- предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы его панели и патрубки
- укомплектован производителем
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**

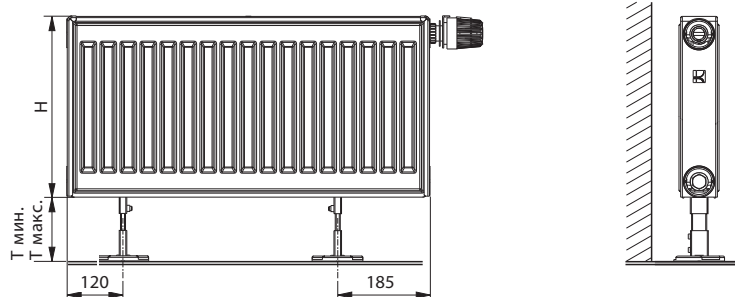

В комплект входит: 1 шт. кронштейн


Тип	H [мм]	$T_{\min}$ [мм]	$T_{\max}$ [мм]	Код для заказа
Кронштейн – подставка внутренний для типа 20, 21	300	190	200	Z-U310
	400÷900	100		





KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА

Кронштейн – подставка внутренний для типа 11, 22, 33





- предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM
- для крепления отопительного прибора использованы его панели и дополнительный теплопередающий элемент
- укомплектован производителем
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1800 Н**

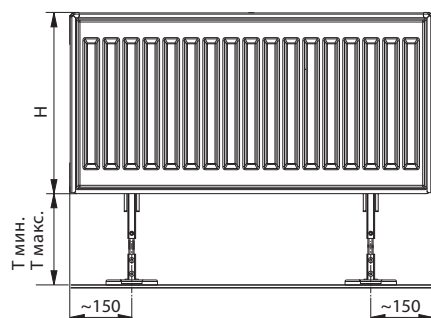



В комплект входит: 1 шт. кронштейн

Тип	H [мм]	T _{мин} [мм]	T _{макс} [мм]	Код для заказа
Кронштейн – подставка внутренний для типа 11, 22, 33	300	160	200	Z-U330
	400÷900	140		


Оснастка кронштейнов-подставок



Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего



Крышка несущего профиля



Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего


Тип	Упаковка	Код для заказа
Крышка опорной пластины для кронштейна внешнего	1 шт	Z-U440
Крышка опорной пластины для кронштейна внутреннего	1 шт	Z-U450
Крышка несущего профиля	1 шт	Z-U460




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

Кронштейн – шуруп 15/120




- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех моделей в исполнении VENTIL КОМПАКТ и PLAN VENTIL КОМПАКТ
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 48 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 15$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

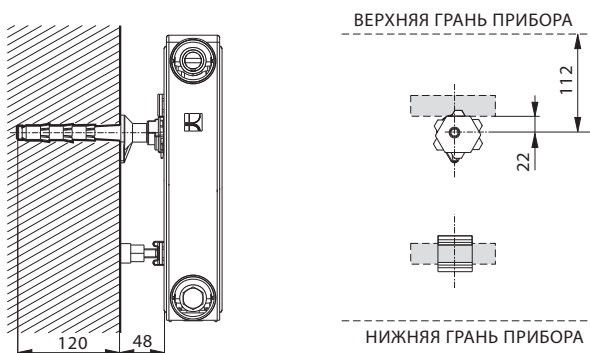


В комплект входит: 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 15/120	300÷900	Z-U140

Кронштейн – шуруп 15/100/70



- предназначен, прежде всего, для типа 10 всех моделей с приваренными скобами
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 70 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 15$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **400 Н**

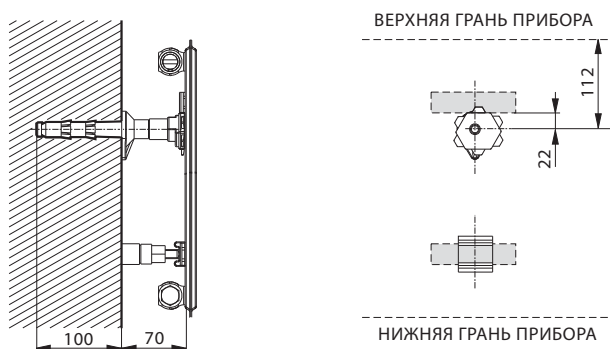

В комплект входит: 1 шт. кронштейн, 1 шт. опора

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 15/100/70	300÷900	Z-U141




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

Кронштейн – шуруп 18/120



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 35 ÷ 65 мм** от стены, при расстоянии **D = 65 ÷ 80 мм**, необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing$ 18 мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н** при **D = 50 мм**

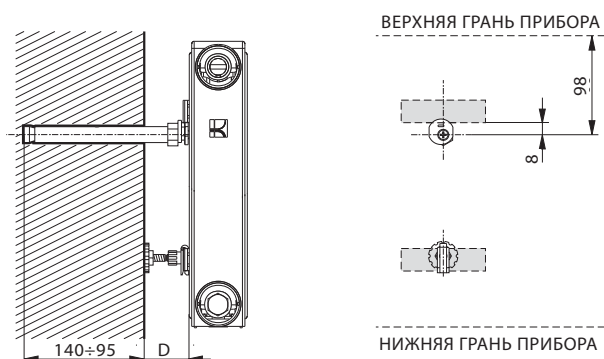


В комплект входит: 2 шт. кронштейн, 2 шт. опора

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 18/120	300÷900	Z-U144

Кронштейн – шуруп 18/110/100



- предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN)
- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 100 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing$ 18 мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н** при **D = 100 мм**

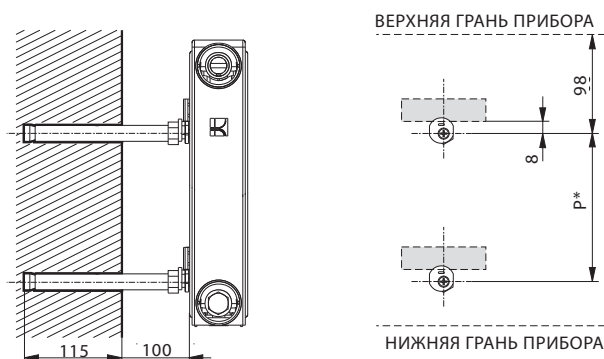

В комплект входит: 2 шт. кронштейн

* см. стр. 14

Тип	H [мм]	Код для заказа
Кронштейн – шуруп 18/110/100	300÷900	Z-U290





KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

КРОНШТЕЙН - ШУРУП

Кронштейн – шуруп универсальный 15/120



- предназначен для ряда изделий – напр. резервуары для воды, рекламные и другие щиты, и т.д.
- позволяет закрепление к стене
- металлические детали оцинкованы
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 15$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **700 Н**

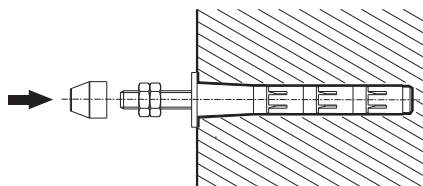

В комплект входит: 1 шт. кронштейн

Тип	Код для заказа
Кронштейн – шуруп универсальный 15/120	Z-U200


Примечания




KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ KORALUX

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны KORALUX - общие данные



- благодаря специальной детали (1) универсальный комплект предназначен как для крепления приборов с прямой трубкой (исполнение LINEAR и TUBUS), так и с изогнутой трубкой (исполнение RONDO)
- комплект настенных кронштейнов всегда поставляется согласно модели полотенцесушителя в двух цветовых оттенках – белом или хроме
- составной частью комплекта является:
 - 4 шт. кронштейнов
 - все компоненты для крепления к стене
 - воздуховыпускной клапан
 - пробка-заглушка
 - руководство по монтажу
- полотенцесушитель прикрепляется к стене в четырех точках
- используется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелых кирпичей

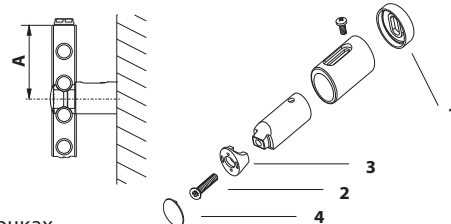


Настенные кронштейны KORALUX - монтаж

- кронштейн разместить между 2-ой и 3-ей трубкой сверху и снизу (размер **A**)
- с «чувством» утянуть шуруп (позиция **2**) так, чтобы не случилась деформация прижимной части кронштейна (позиция **3**), и чтобы крышка (позиция **4**) точно села на прижимную часть кронштейна
- расстояние от центра крепления кронштейна на стене до боковой грани радиатора рекомендуем устанавливать **80 мм** (см. размер **B**)


Настенные кронштейны KORALUX - ассортимент

- поставляются два типа крепежных комплектов
- выбор типа зависит от расстояния **X** между трубками
 - Крепежный комплект 19-28 – диапазон расстояния **X** = от 19 до 28 мм
 - Крепежный комплект 11-18 – диапазон расстояния **X** = от 11 до 18 мм


KL, KLC, KLCM, KLE, KLCE




KR, KRC, KRM, KRE, KRCE





KLP, KLPM



KRP, KRPM



KTM

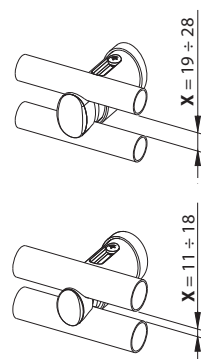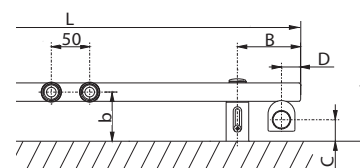

KLCM, KLPM, KRM, KRPM, KTM - модели с нижним центральным подключением с шагом 50 мм
KLE, KLCE, KRE, KRCE - электрические обогреватели, не подключаются к системе отопления

Крепежный комплект 19-28



Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора [мм]			X [мм]
							450	600	750	
LINEAR CLASSIC	KLC	20	90	80	73 ÷ 90	15	-	-	-	19 ÷ 28
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20	90	80	73 ÷ 90	15	73 ÷ 90	73 ÷ 90	73 ÷ 90	
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20	90	80	73 ÷ 90	15	-	-	-	
LINEAR PLUS	KLP	24	96	80	73 ÷ 90	25	-	-	-	
LINEAR PLUS-M	KLPM	24	96	80	73 ÷ 90	25	73 ÷ 90	73 ÷ 90	73 ÷ 90	
RONDO CLASSIC	KRC	20	90	80	64 ÷ 83	17,5	-	-	-	
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20	90	80	64 ÷ 83	17,5	-	-	-	
RONDO PLUS	KRP	24	96	80	65 ÷ 84	25	-	-	-	
RONDO PLUS-M	KRPM	24	96	80	65 ÷ 84	25	92 ÷ 112	102 ÷ 122	112 ÷ 132	



KORAMONT® КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРОВ-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR CLASSIC	KLC	20	19-28	белый	Z-U510
LINEAR CLASSIC-M	KLCM	20			
LINEAR CLASSIC-E	KLCE	20			
LINEAR PLUS	KLP	24			
LINEAR PLUS-M	KLPM	24		хром	Z-U511
RONDO CLASSIC	KRC	20			
RONDO CLASSIC-E	KRCE	20			
RONDO PLUS	KRP	24			
RONDO PLUS-M	KRPM	24			

Крепежный комплект 11-18





Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	b [мм] L = длина прибора			X [мм]
							450	600	750	
LINEAR	KL	24	75	80	71 ÷ 88	17,5	-	-	-	11 ÷ 18
LINEAR-E	KLE	24	75	80	71 ÷ 88	17,5	-	-	-	
RONDO	KR	24	75	80	62 ÷ 79	17,5	-	-	-	
RONDO-M	KRM	24	75	80	62 ÷ 79	17,5	88 ÷ 106	98 ÷ 118	108 ÷ 128	
RONDO-E	KRE	24	75	80	62 ÷ 79	17,5	-	-	-	
TUBUS-M	KTM	24	75	80	35 ÷ 52	25	71 ÷ 88	71 ÷ 88	71 ÷ 88	


Данные для заказа

Модель	Обозначение модели	Диаметр трубки [мм]	Тип комплекта	Цвет	Код для заказа
LINEAR	KL	24	11-18	белый	Z-U512
LINEAR-E	KLE	24			
RONDO	KR	24			
RONDO-M	KRM	24		хром	Z-U513
RONDO-E	KRE	24			
TUBUS-M	KTM	24			

Комплект для крепления в к стене/полу



- предназначен для трубчатых отопительных приборов KORALUX LINEAR, KORALUX LINEAR CLASIC, KORALUX LINEAR CLASIC -M, KORALUX LINEAR PLUS, KORALUX LINEAR PLUS -M
- трубчатый отопительный прибор располагается перпендикулярно к стене
- трубчатый отопительный прибор прикреплен в двух местах к полу и двух, к стене
- расстояние от грани вертикального профиля до стены в пределах **50 ÷ 58 мм**
- расстояние от середины первого отопительного профиля до поверхности пола составляет **180 мм**
- поставляется комплект кронштейн-подставок и настенных кронштейнов двух цветов – белый или хром



В комплект входит:


- 2 шт. комплектных кронштейн-подставок
- 2 шт. комплектных настенных кронштейнов
- соединительные и крепежные элементы

Трубчатый отопительный прибор KORALUX	Цвет	Код для заказа
LINEAR	белый	Z-U162
	хром	Z-U165
LINEAR CLASSIC LINEAR CLASSIC-M	белый	Z-U161
	хром	Z-U164
LINEAR PLUS LINEAR PLUS-M	белый	Z-U163
	хром	Z-U166



KORAMONT® МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЮ

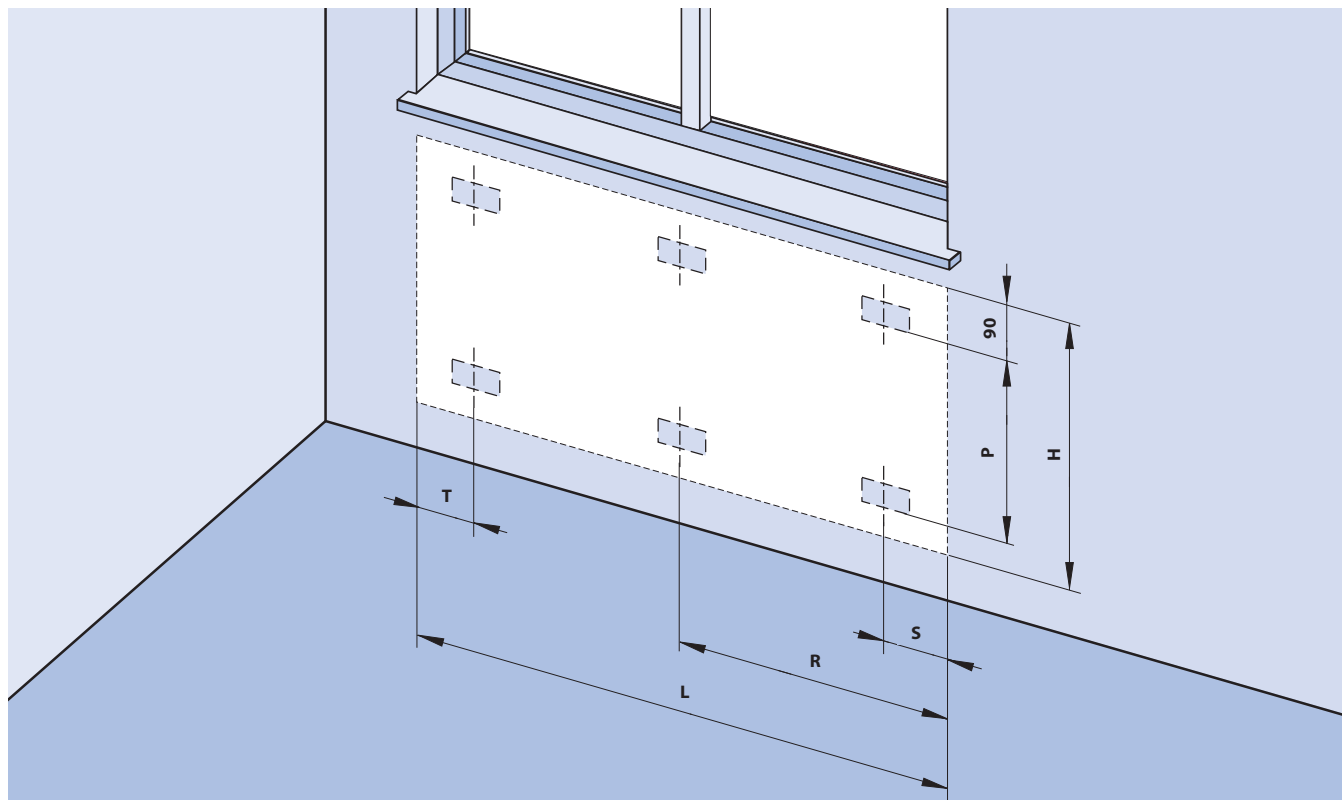

		Длина отопительного прибора L [мм]						
	Тип	400	500 ÷ 1600	1800	2000	2300	2600	3000
S [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	167	167	167	167	167	167	167
	10 VKL	100	133	133	133	133	133	133
	10 MM	-	133	133	133	-	-	-
	11,11 VK, 11 VKL, 11 MM	117	150	150	150	150	150	150
T [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM	133	133	133	133	133	133	133
	10 VK	100	133	133	133	133	133	133
	10 VKL	167	167	167	167	167	167	167
	10 MM	-	133	133	133	-	-	-
	11,11 VK, 11 VKL, 11 MM	117	150	150	150	150	150	150
R [мм]	10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S VK, 20 MM, 21, 21 VK, 21 VKL, 21 MM, 22, 22 VK, 22 VKL, 22 COMBI VK, 22 MM, 30, 30 VK, 33, 33 VK, 33 VKL, 33 MM	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 VK, 10 VKL	-	-	900	1000	1133	1300	1500
	10 MM	-	-	-	-	-	-	-
	11,11 VK, 11 VKL, 11 MM	-	-	833	983	1150	1283	1483

Примечание:

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = KLASIK

PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = PLAN VKL = VK


PLAN 11 VKL = 11 VKL






H [мм]	300	400	500	554	600	900
P [мм]	145	245	345	399	445	745




KORAMONT® МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ RADIK

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН

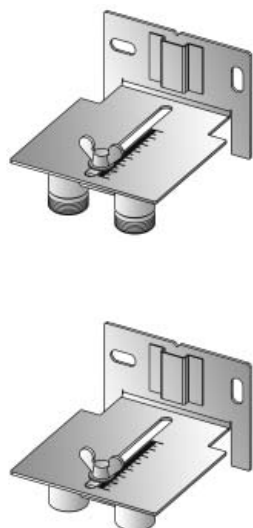

Составная часть		Упаковочная единица
Позиция	Название	Содержание
1	 Жесть 100 (предназначена для всех моделей кроме типа 33 VKU)	10 шт. Жесть 100 мм 20 шт. Дюбель 12/60 мм 20 шт. Шайба 8,4 мм 20 шт. Шуруп 8x60 мм 1 шт. Линейка Руководство по эксплуатации
2	 Жесть 155 (предназначена для всех моделей)	10 шт. Жесть 155 мм 20 шт. Дюбель 12/60 мм 20 шт. Шайба 8,4 мм 20 шт. Шуруп 8x60 мм 1 шт. Линейка Руководство по эксплуатации
3	 Соединительная часть G 1/2 внутренняя	10 шт. Соединительная часть - G 1/2 внутренняя 10 шт. Шуруп М6 с крылышками 10 шт. Шайба 6,4 мм Руководство по эксплуатации
4	 Соединительная часть G 3/4 внешняя	10 шт. Соединительная часть - G 3/4 внешняя 10 шт. Шуруп М6 с крылышками 10 шт. Шайба 6,4 мм Руководство по эксплуатации
5	 Линейка к монтажному шаблону	Составные упаковки см.поз. 1, 2 (возможность заказать как запасную часть)

- универсальное использование для всех моделей и типов в исполнении VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK MM, RADIK PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M.
- предотвратит повреждение поверхности и кражи отопительных приборов на стройке
- многоразовое использование монтажного шаблона
- монтаж комплектного развода отопительной сети на стройке без отопительных приборов
- даёт возможность провести испытание давлением отопительной сети на стройке
- фиксирует присоединительные трубы во время строительных работ (напр. бетонирование пола)
- гарантирует сохранение резьбы на присоединительных трубах во время завершающих работ
- с использованием линейки и монтажного руководства облегчается подготовка (измерить, просверлить отверстия, по возм. всадить дюбеля) к установке любых настенных кронштейнов без наличия отопительного прибора
- металлические детали оцинкованы

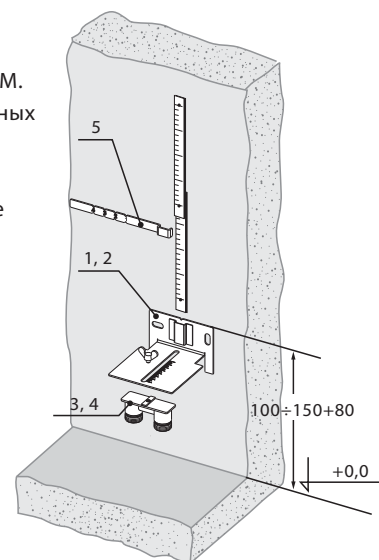

Тип	Код для заказа
Жесть 100	Z-MS001
Жесть 155	Z-MS002
Соединительная часть G 1/2 внутренняя	Z-MS003
Соединительная часть G 3/4 внешняя	Z-MS004
Линейка к монтажному шаблону	Z-ND-010



KORAMONT® ПЕРЕЧЕНЬ КРЕПЁЖНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО

Тип кронштейна	Высота Н [мм]	Код для заказа	Модель и Тип											
			KLASIK / PLAN KLASIK KLASIK - Z						VK / PLAN VK / VK - Z VKL / PLAN VKL MM					
			10	11	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33
КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ОДИНАРНЫЙ - ПРОСТОЙ	300 ÷ 900	Z-U320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ОДИНАРНЫЙ - УГЛОВОЙ	300 ÷ 900	Z-U300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ДВОЙНОЙ	300	Z-U562	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U563	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U564	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U565	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U566	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН	300	Z-U571	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U572	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U573	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U574	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U575	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН ПЛЮС	300	Z-U551	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U552	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U553	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	Z-U554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U555	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА ВНЕШНИЙ - КОМПЛЕКТ	300 ÷ 900	Z-U210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА - НЕСУЩИЙ ПРОФИЛЬ	300	Z-U220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	Z-U230	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	Z-U240	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600 (554*)	Z-U250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	900	Z-U260	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 20, 21	300 ÷ 900	Z-U310	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 11, 22, 33	300 ÷ 900	Z-U330	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/120	300 ÷ 900	Z-U140	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/100/70	300 ÷ 900	Z-U141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ШУРУП 18/120	300 ÷ 900	Z-U144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
КРОНШТЕЙН - ШУРУП 18/110/100	300 ÷ 900	Z-U290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Отопительный прибор оснащён приваренными скобами			Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д

Обозначения:

- можно использовать
- нельзя использовать

Д да
N нет

* относится к RADIK KLASIK-R



ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА RADIK®

Модель и Тип																				
KLASIK-R				VKU				VKM / PLAN VKM COMBI VK						HYGIENE HYGIENE VK			CLEAN CLEAN VK			
20	21	22	33	20	21	22	33	10	11	20	21	22	33	10	205	30	10	20	30	стр.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
Д	Д	Д	Д	Н	Н	Н	Н	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д	



Примечания



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешская республика

E-mail: info@korado.cz
<http://www.korado.com>